


CODE DE COULEUR DE LA VITESSE DE SOUFFLANTE	
HAUT	NOIR
MOYEN	BLEU
BAS	ROUGE

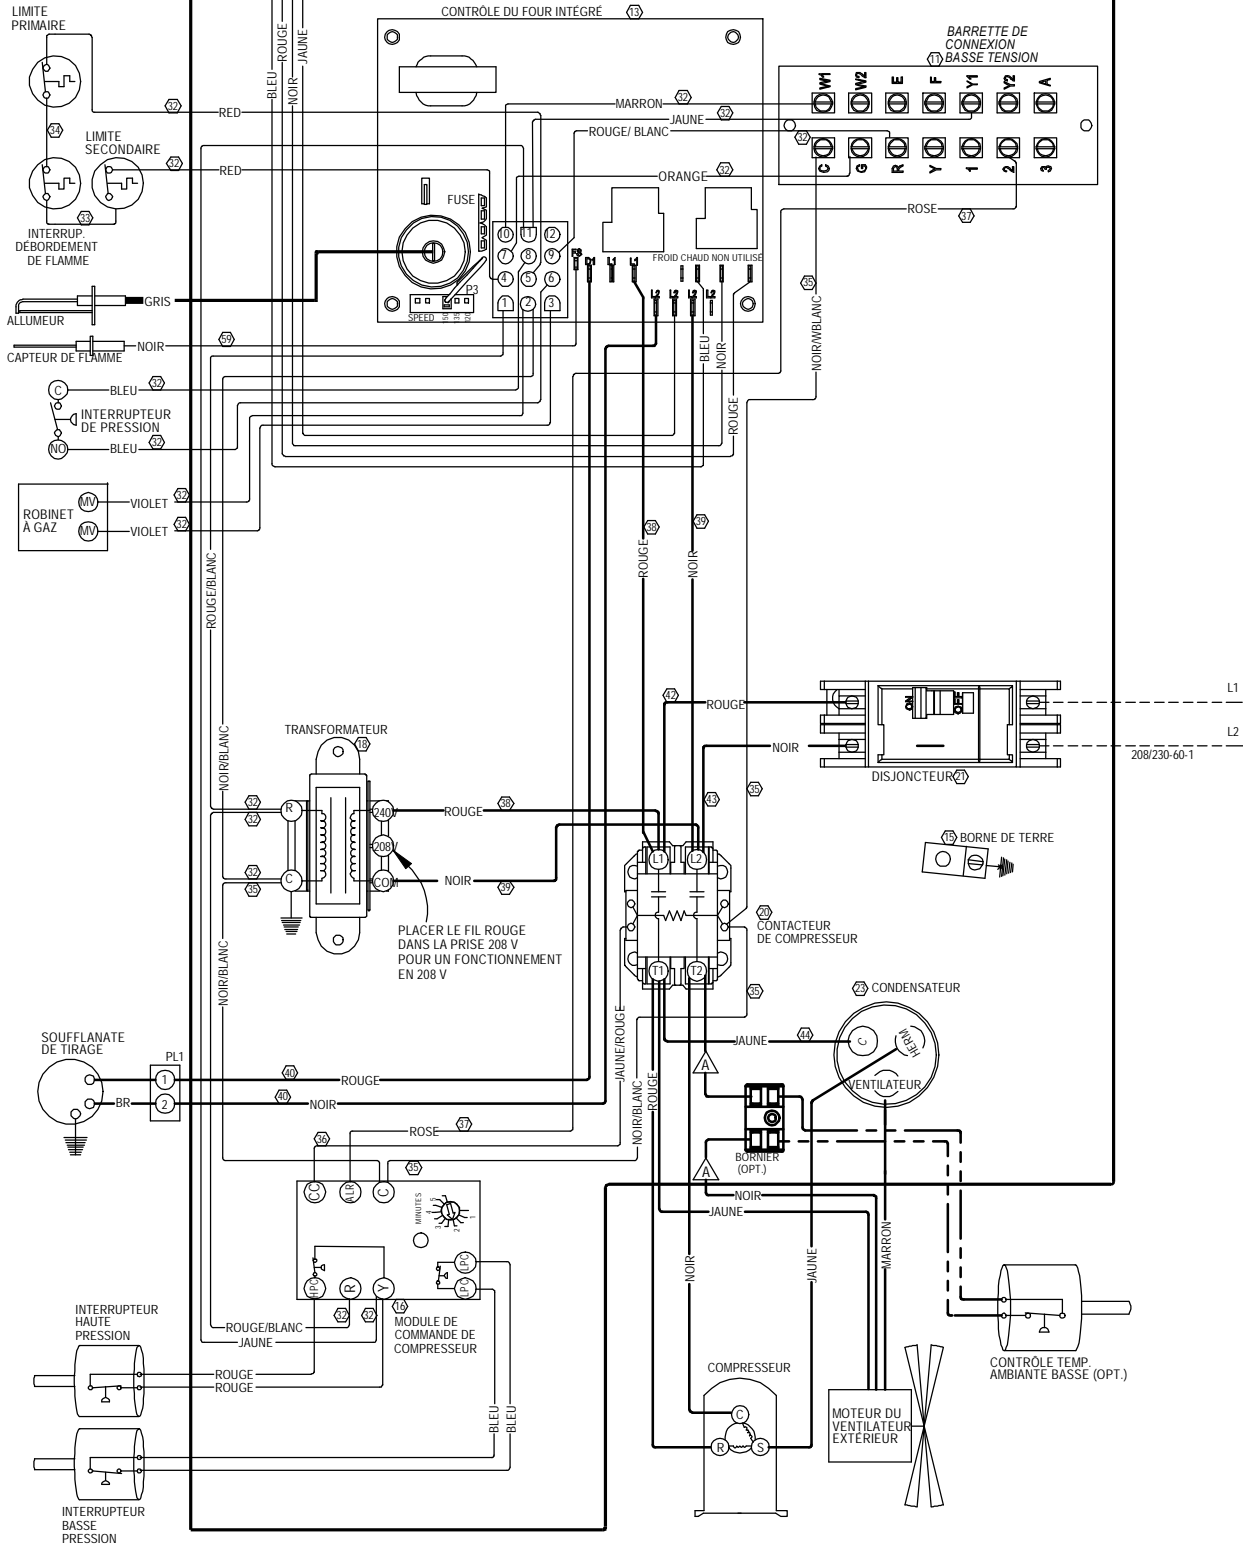

Modèle	Disjoncteur	Condensateur
W24G1-A	30 A	40+5/440

UTILISER DES CONDUCTEURS EN CUIVRE
POUR UN TEMPÉRATURE D'AU MOINS 75° C

SI UN FIL D'ORIGINE FOURNI AVEC L'APPAREIL DOIT ÊTRE REMPLACÉ
IL DOIT L'ÊTRE PAR UN MATÉRIAU DE CÂBLAGE D'UNE TEMPÉRATURE
NOMINALE D'AU MOINS 105° C SAUF LE CÂBLE D'ALLUMAGE QUI EST UN
CÂBLE HAUTE TENSION DE 250° C.

Numéros d'identification du
fil à usage interne à Bard.

	Usine	Terrain	Facultatif
Haute tension	---	---	---
Basse tension	---	---	---

▲
FILS CONNECTÉS
SI OPTION
NON UTILISÉE

