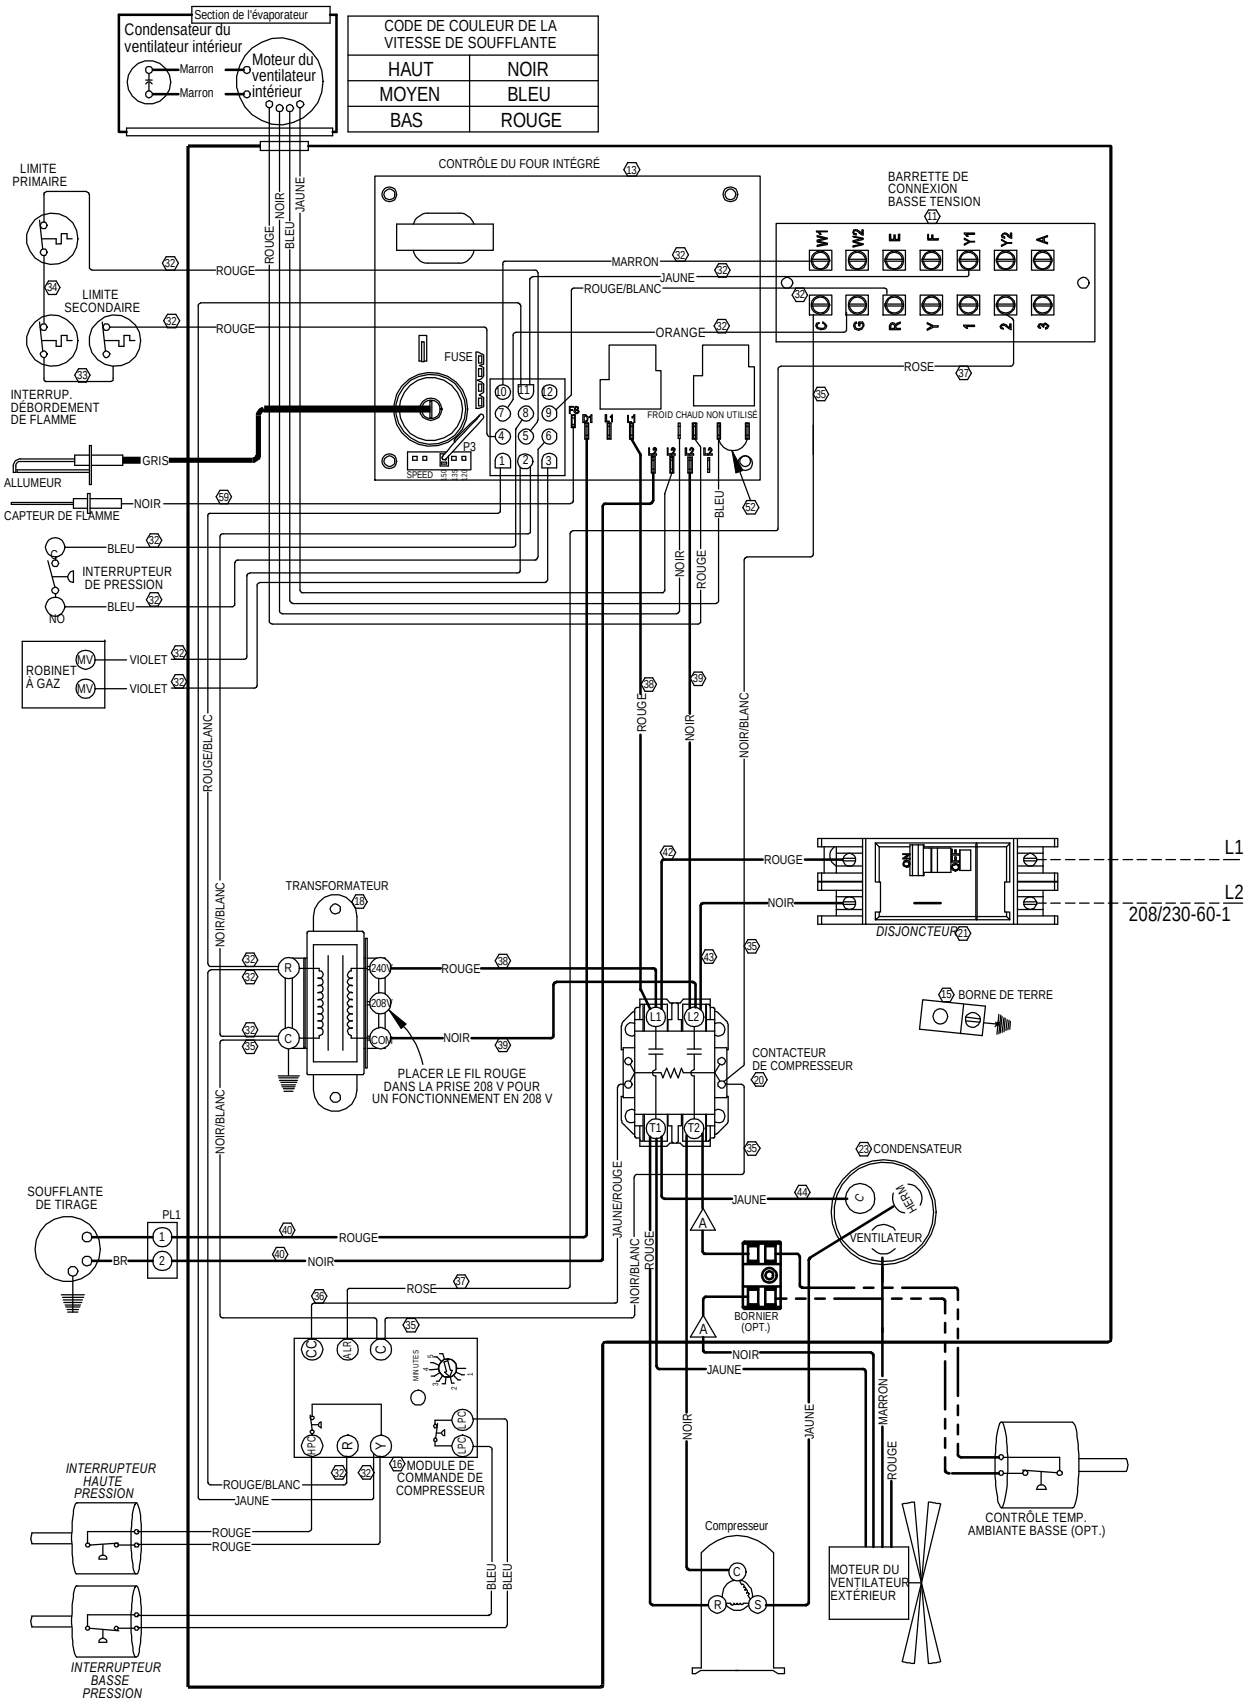

CODE DE COULEUR DE LA VITESSE DE SOUFFLANTE	
HAUT	NOIR
MOYEN	BLEU
BAS	ROUGE

Modèle	Disjonceteur	Condensateur
W30G1-A	30 A	45+5/370
W36G1-A	35 A	45+5/370
W42G1-A	50 A	45+10/370

UTILISER DES CONDUCTEURS EN CUIVRE POUR UNE TEMPERATURE D'AU MOINS 75° C

SI UN FIL D'ORIGINE FOURNI AVEC L'APPAREIL DOIT ÊTRE REMPLACÉ, IL DOIT L'ÊTRE PAR UN MATÉRIAU DE CÂBLAGE D'UNE TEMPÉRATURE NOMINALE D'AU MOINS 105 ° C SAUF LE CÂBLE D'ALLUMAGE QUI EST UN CÂBLE HAUTE TENSION DE 250 ° C

99 Numéros d'identification du fil à usage interne à Bard.

	Usine	Terrain	Facultatif
Haute tension			
Basse tension			

A FILS CONNECTÉS SI OPTION, NON UTILISÉE

Bard Mfg. Co.
Bryan, Ohio

4085F146 A