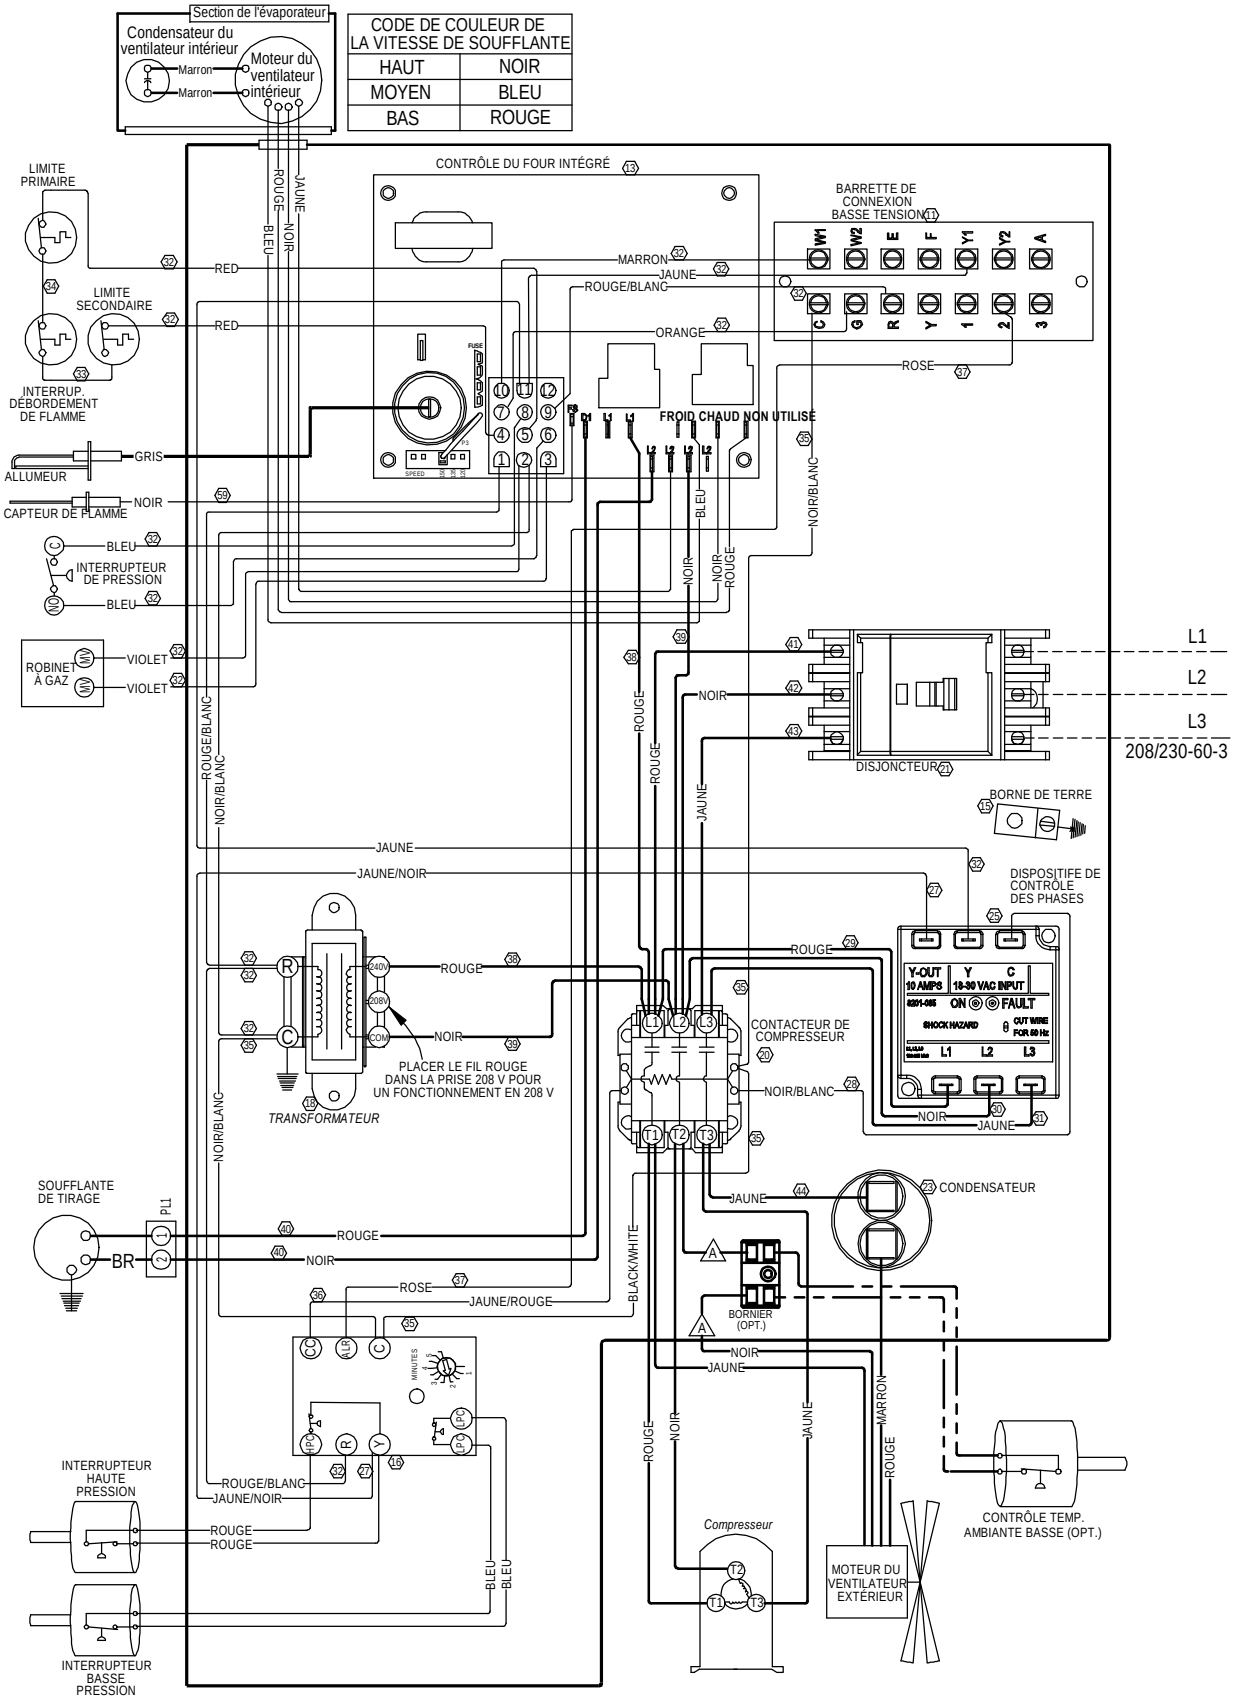

Modèle	Disjonceteur	Condensateur
W24G1-B	25A	5/370

UTILISER DES CONDUCTEURS EN CUIVRE POUR UNE TEMPERATURE D'AU MOINS 75° C

SI UN FIL D'ORIGINE FOURNI AVEC L'APPAREIL DOIT ÊTRE REMPLACÉ, IL DOIT L'ÉTRE PAR UN MATÉRIAU DE CÂBLAGE D'UNE TEMPÉRATURE NOMINALE D'AU MOINS 105 ° C SAUF LE CÂBLE D'ALLUMAGE QUI EST UN CÂBLE HAUTE TENSION DE 250 ° C

(99) Numéros d'identification du fil à usage interne à Bard.

	Usine	Terrain	Facultatif
Haute tension			
Basse tension			

(A) FILS CONNECTÉS SI OPTION, NON UTILISÉE

Bard Mfg. Co.
Bryan, Ohio
4085F244 A