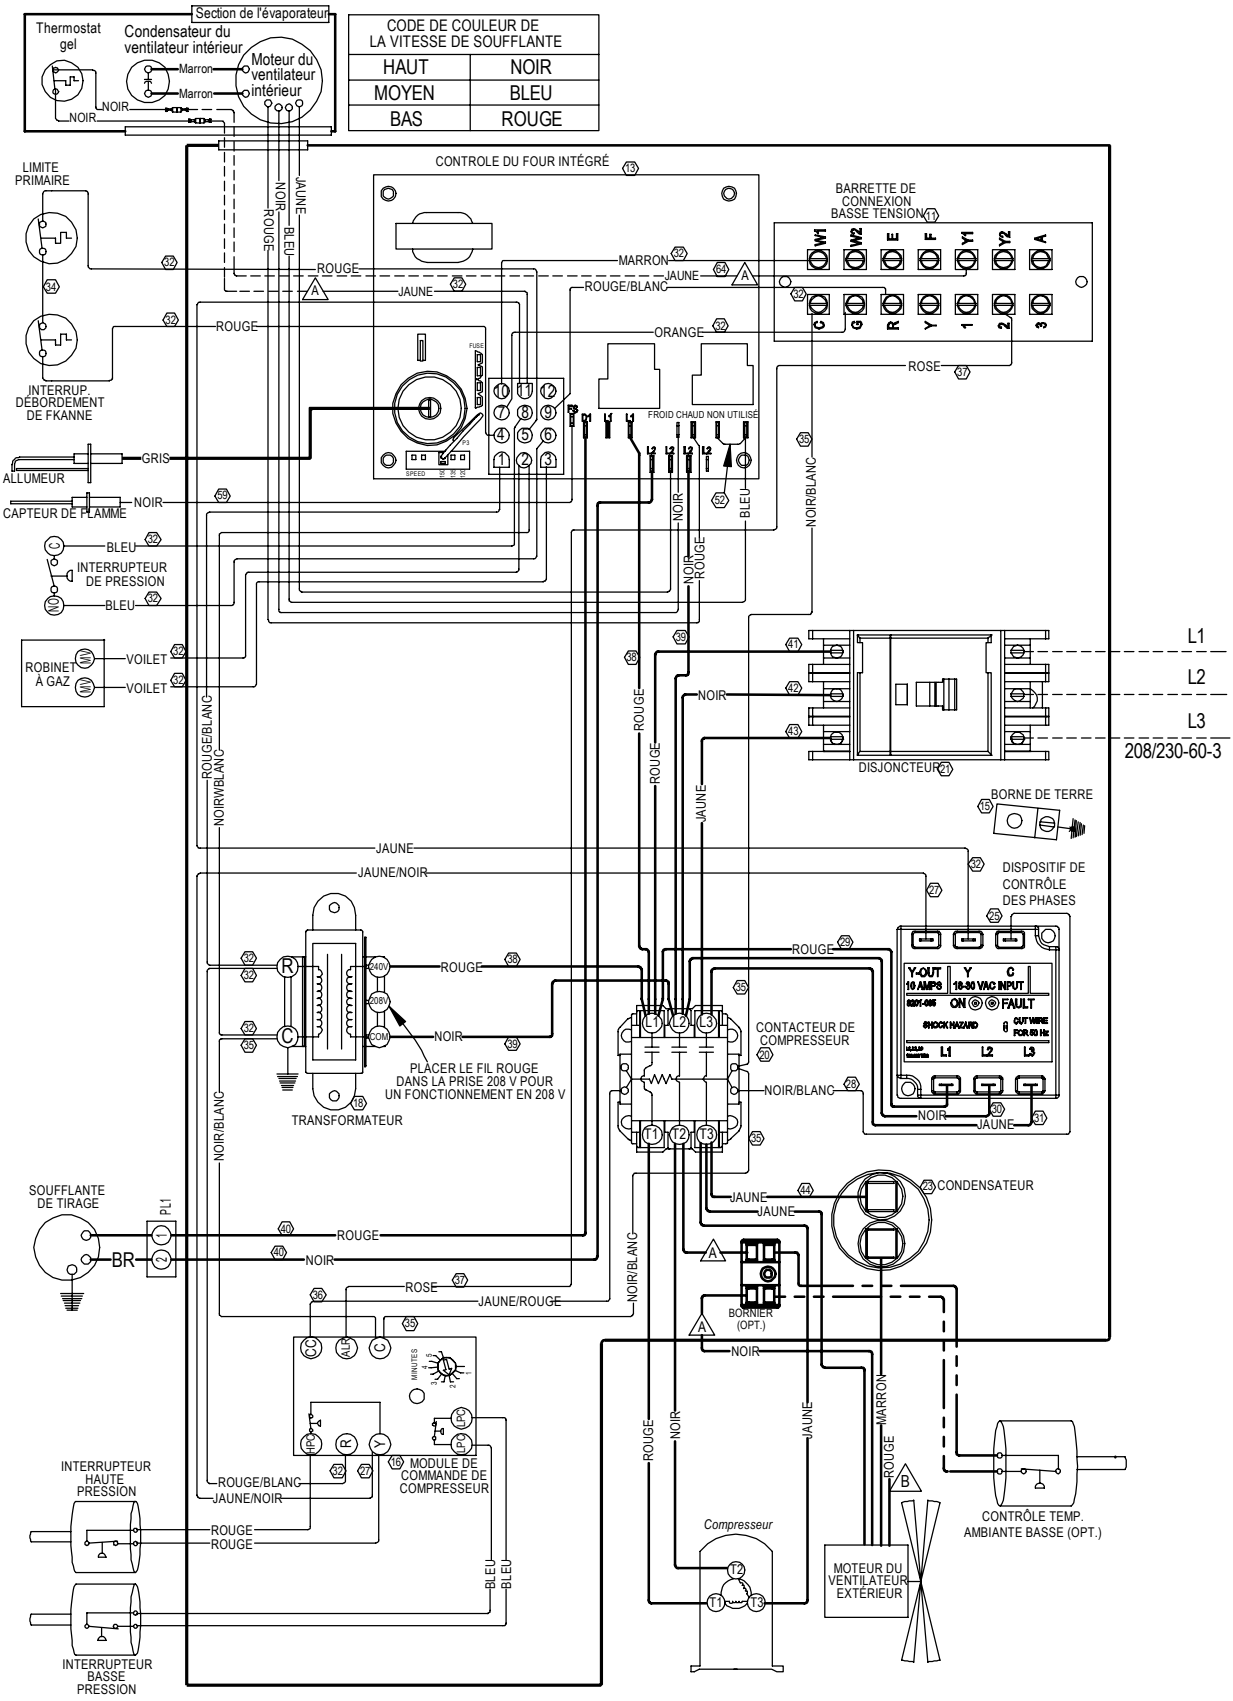

Modèle	Disjoncteur	Condensateur
W30G2CB	25A	5/370
W36G2CB	35A	5/370
W42G2CB	35A	10/370
W48G2CB	35A	10/370

UTILISER DES CONDUCTEURS EN CUIVRE POUR UNE TEMPERATURE D'AU MOINS 75° C

SI UN FIL D'ORIGINE FOURNI AVEC L'APPAREIL DOIT ÊTRE REMPLACÉ, IL DOIT L'ÊTRE PAR UN MATÉRIAU DE CÂBLAGE D'UNE TEMPÉRATURE NOMINALE D'AU MOINS 105 ° C SAUF LE CÂBLE D'ALLUMAGE QUI EST UN CÂBLE HAUTE TENSION DE 250 ° C

(69) Numéros d'identification du fil à usage interne à Bard.

	Usine	Terrain	Facultatif
Haute tension			
Basse tension			

A FILS CONNECTÉS SI OPTION, NON UTILISÉE

B WIRE NE S'APPLIQUE PAS À TOUS LES MODÈLES

4085F259 A