


CODE DE COULEUR DE LA VITESSE DE SOUFFLANTE

HAUT	NOIR
MOYEN	BLEU
BAS	ROUGE

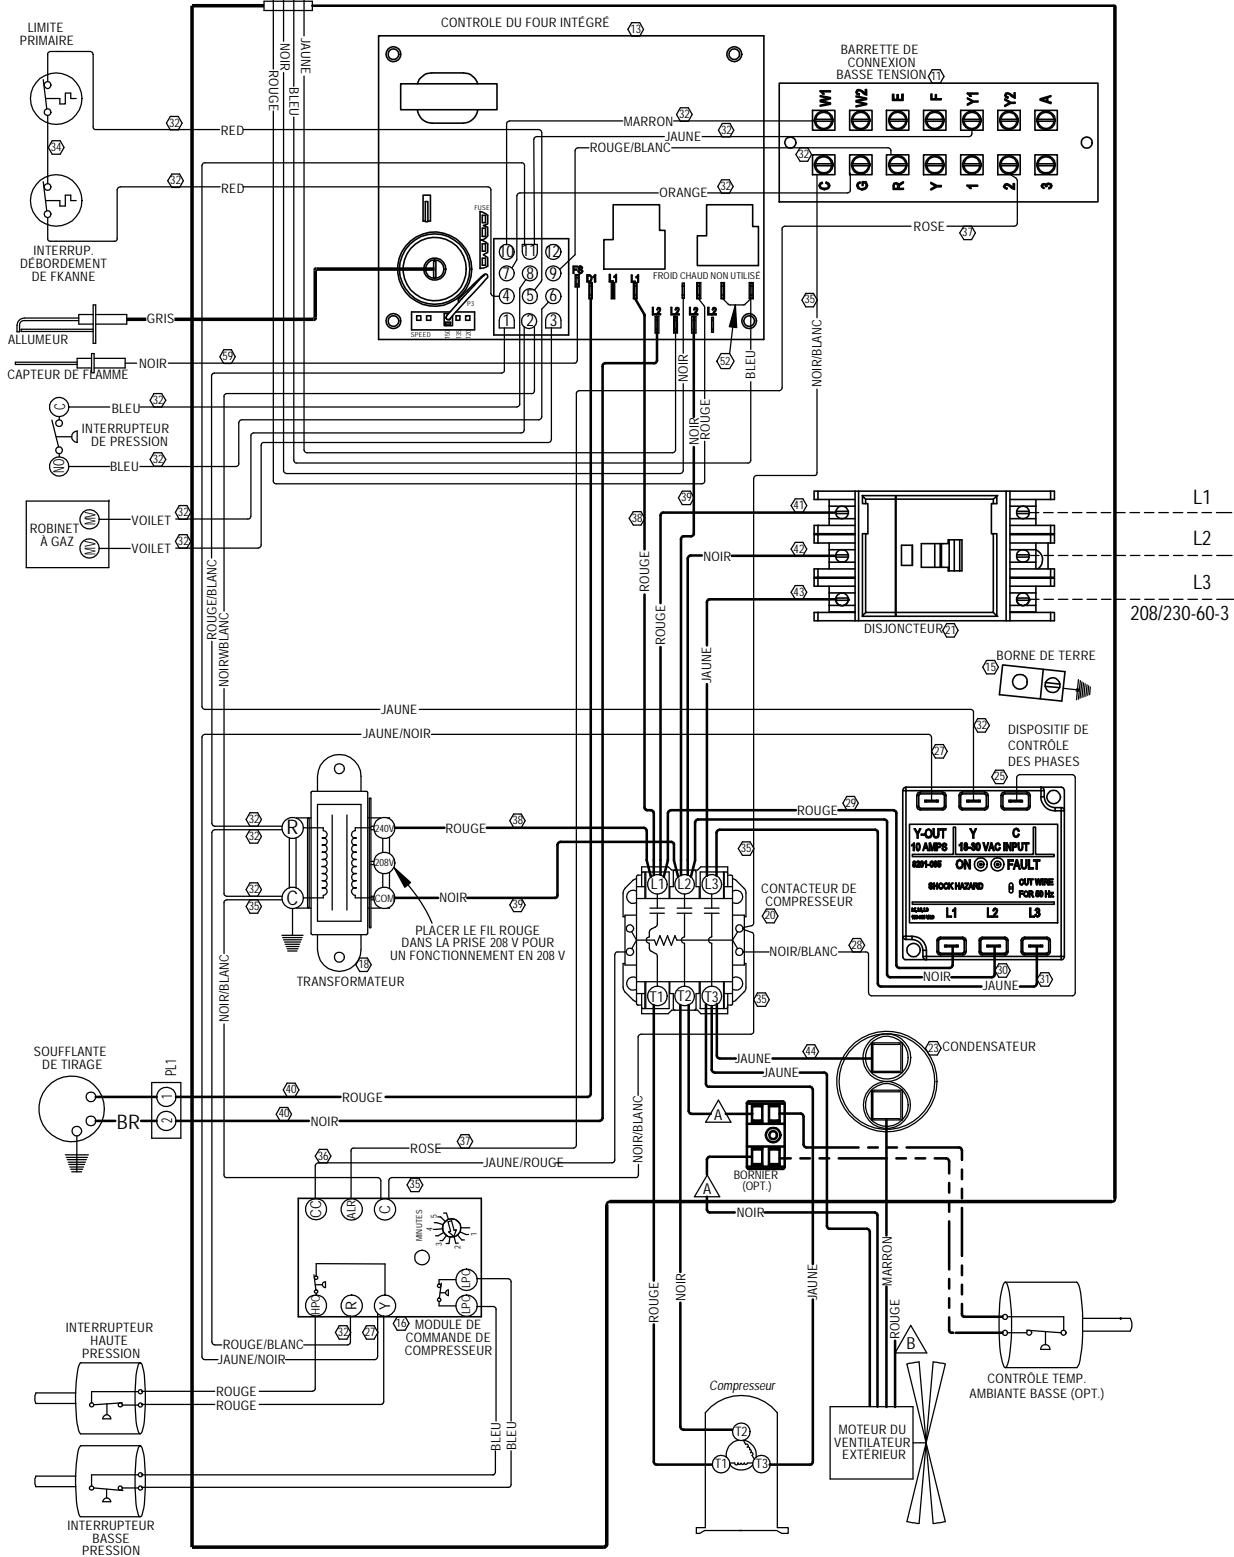

Modèle	Disjoncteur	Condensateur
W30G2CB	25A	5/370
W36G2CB	35A	5/370
W42G2CB	35A	10/370
W48G2CB	35A	10/370

UTILISER DES CONDUCTEURS EN CUIVRE POUR UNE TEMPÉRATURE D'AU MOINS 75 ° C

SI UN FIL D'ORIGINE FOURNI AVEC L'APPAREIL DOIT ÊTRE REMPLACÉ, IL DOIT L'ÊTRE PAR UN MATÉRIAU DE CÂBLAGE D'UNE TEMPÉRATURE NOMINALE D'AU MOINS 105 ° C SAUF LE CÂBLE D'ALLUMAGE QUI EST UN CÂBLE HAUTE TENSION DE 250 ° C

Numéros d'identification du fil à usage interne à Bard.

	Usine	Terrain	Facultatif
Haute tension	---	---	---
Basse tension	---	---	---

FI LS CONNECTÉS SI OPTION, NON UTILISÉE

WIRE NE S'APPLIQUE PAS À TOUS LES MODELES

