


| CODE DE COULEUR DE LA VITESSE DE SOUFFLANTE | |
|---|---------------|
| HAUT | NOIR |
| MOYE | BLEU |
| BAS | ROUGE |
| AUX | VIOLET/ORANGE |

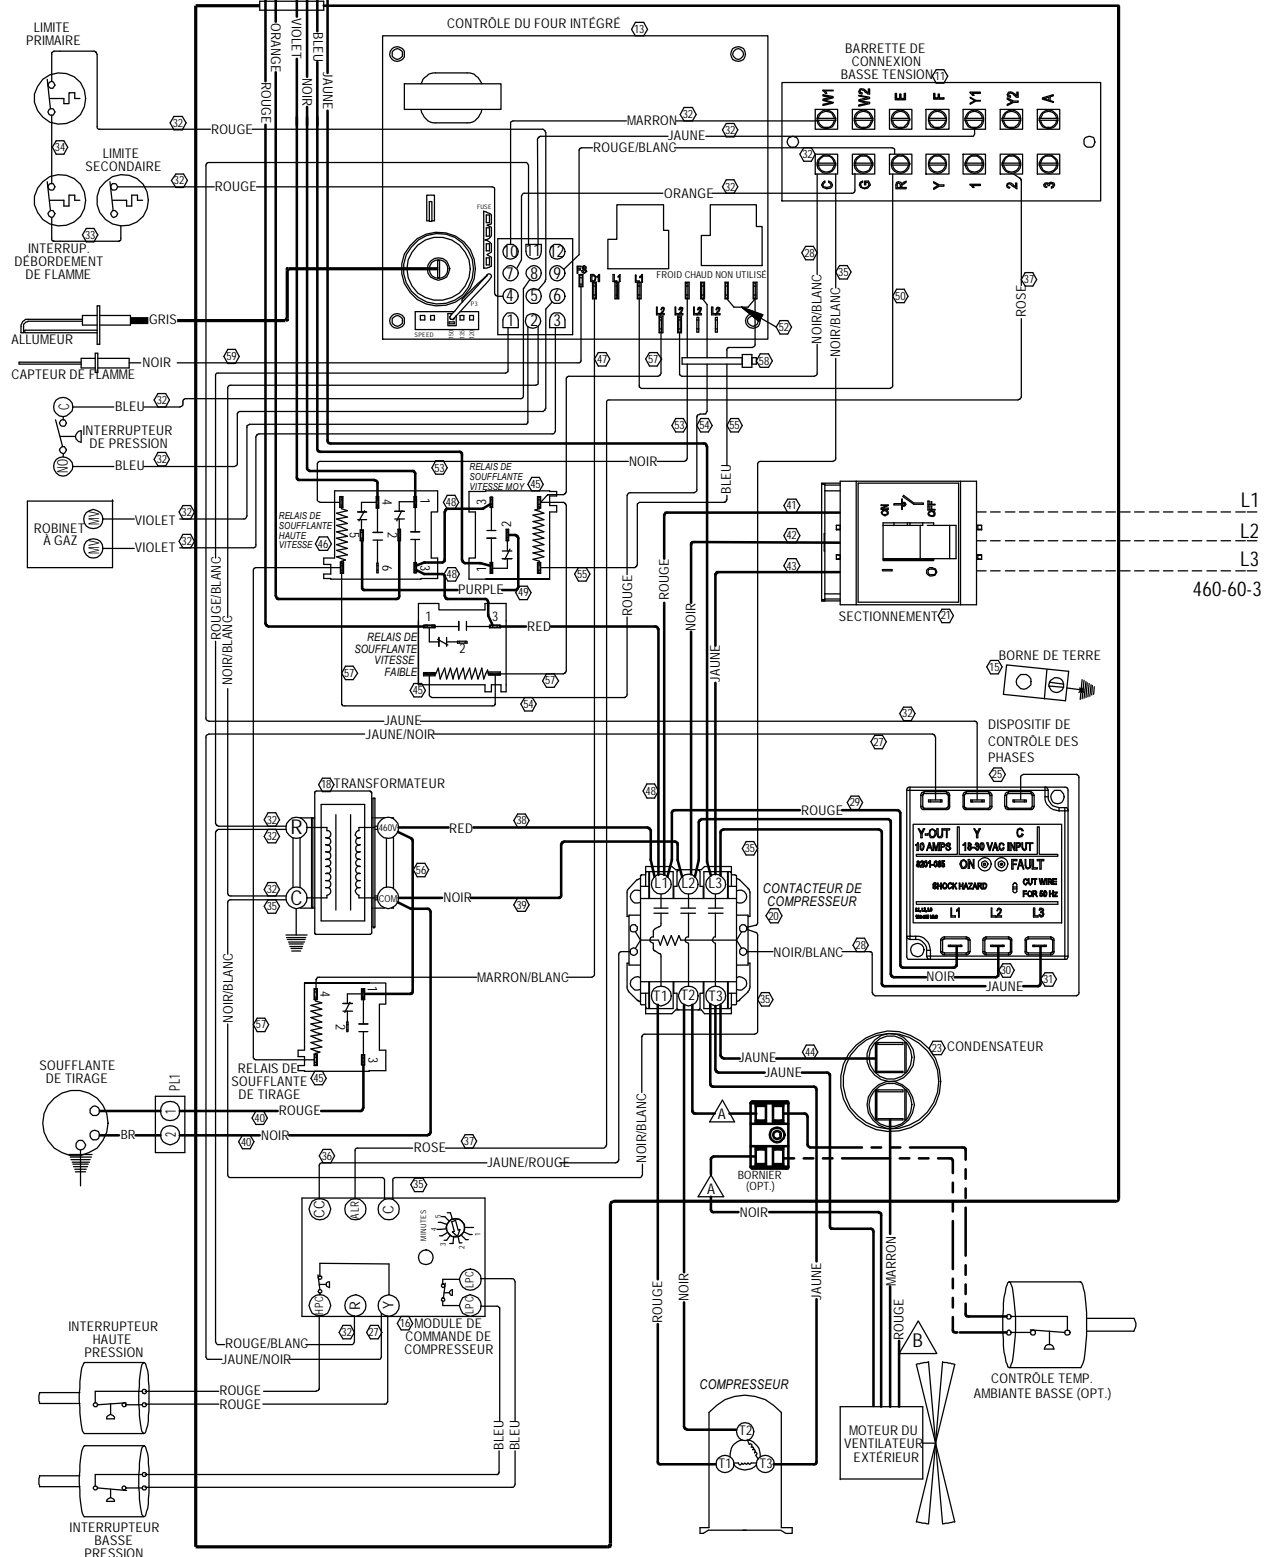

| Modèle | Condensateur |
|---------|--------------|
| W30G1-C | 5/370 |
| W36G1-C | 5/370 |
| W42G1-C | 10/370 |

UTILISER DES CONDUCTEURS EN CUIVRE POUR UNE TEMPERATURE D'AU MOINS 75° C

SI UN FIL D'ORIGINE FOURNI AVEC L'APPAREIL DOIT ÊTRE REMPLACÉ, IL DOIT L'ÊTRE PAR UN MATÉRIAU DE CÂBLAGE D'UNE TEMPERATURE NOMINALE D'AU MOINS 105° C SAUF LE CÂBLE D'ALLUMAGE QUI EST UN CÂBLE HAUTE TENSION DE 250° C

Numéros d'identification du fil à usage interne à Bard.

| | Usine | Terrain | Facultatif |
|---------------|-------|---------|------------|
| Haute tension | --- | --- | --- |
| Basse tension | --- | --- | --- |

A
FILS CONNECTÉS SI OPTION NON UTILISÉE

B
WIRE NE S'APPLIQUE PAS À TOUS LES MODÈLES

