


CODE DE COULEUR DE LA VITESSE DE SOUFFLANTE	
HAUT	NOIR
MOYE	BLEU
BAS	ROUGE
AUX	VIOLET/ORANGE

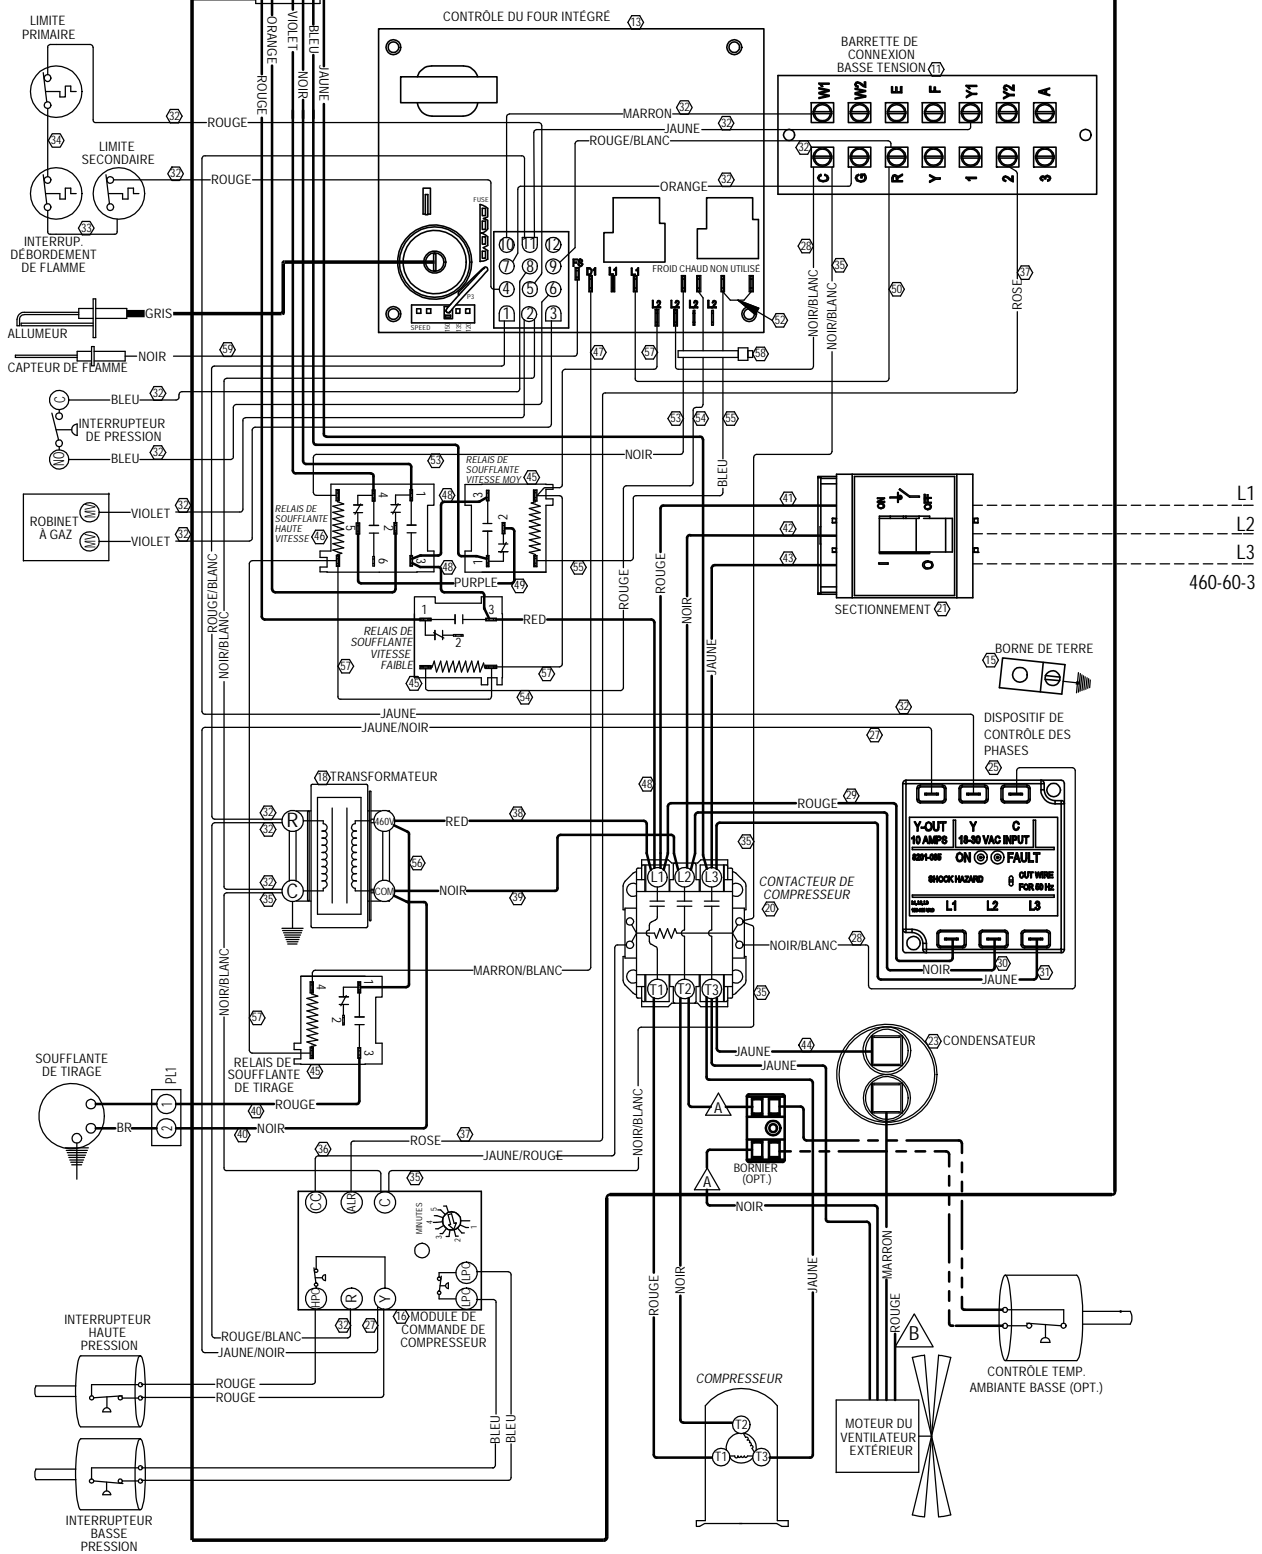

L1
L2
L3
460-60-3

Modèle	Condensateur
W30G1CC	5/370
W36G1CC	5/370
W42G1CC	15/370
W48G1CC	15/370

UTILISER DES CONDUCTEURS EN CUIVRE POUR UNE TEMPERATURE D'AU MOINS 75 ° C

SI UN FIL D'ORIGINE FOURNI AVEC L'APPAREIL DOIT ÊTRE REMPLACÉ, IL DOIT L'ÊTRE PAR UN MATÉRIAU DE CÂBLAGE D'UNE TEMPÉRATURE NOMINALE D'AU MOINS 105 ° C SAUF LE CÂBLE D'ALLUMAGE QUI EST UN CÂBLE HAUTE TENSION DE 250 ° C

Numéros d'identification du fil à usage interne à Bard.

	Usine	Terrain	Facultatif
Haute tension	---	---	---
Basse tension	---	---	---

FILS CONNECTÉS SI OPTION NON UTILISÉE

WIRE NE S'APPLIQUE PAS À TOUS LES MODÈLES

