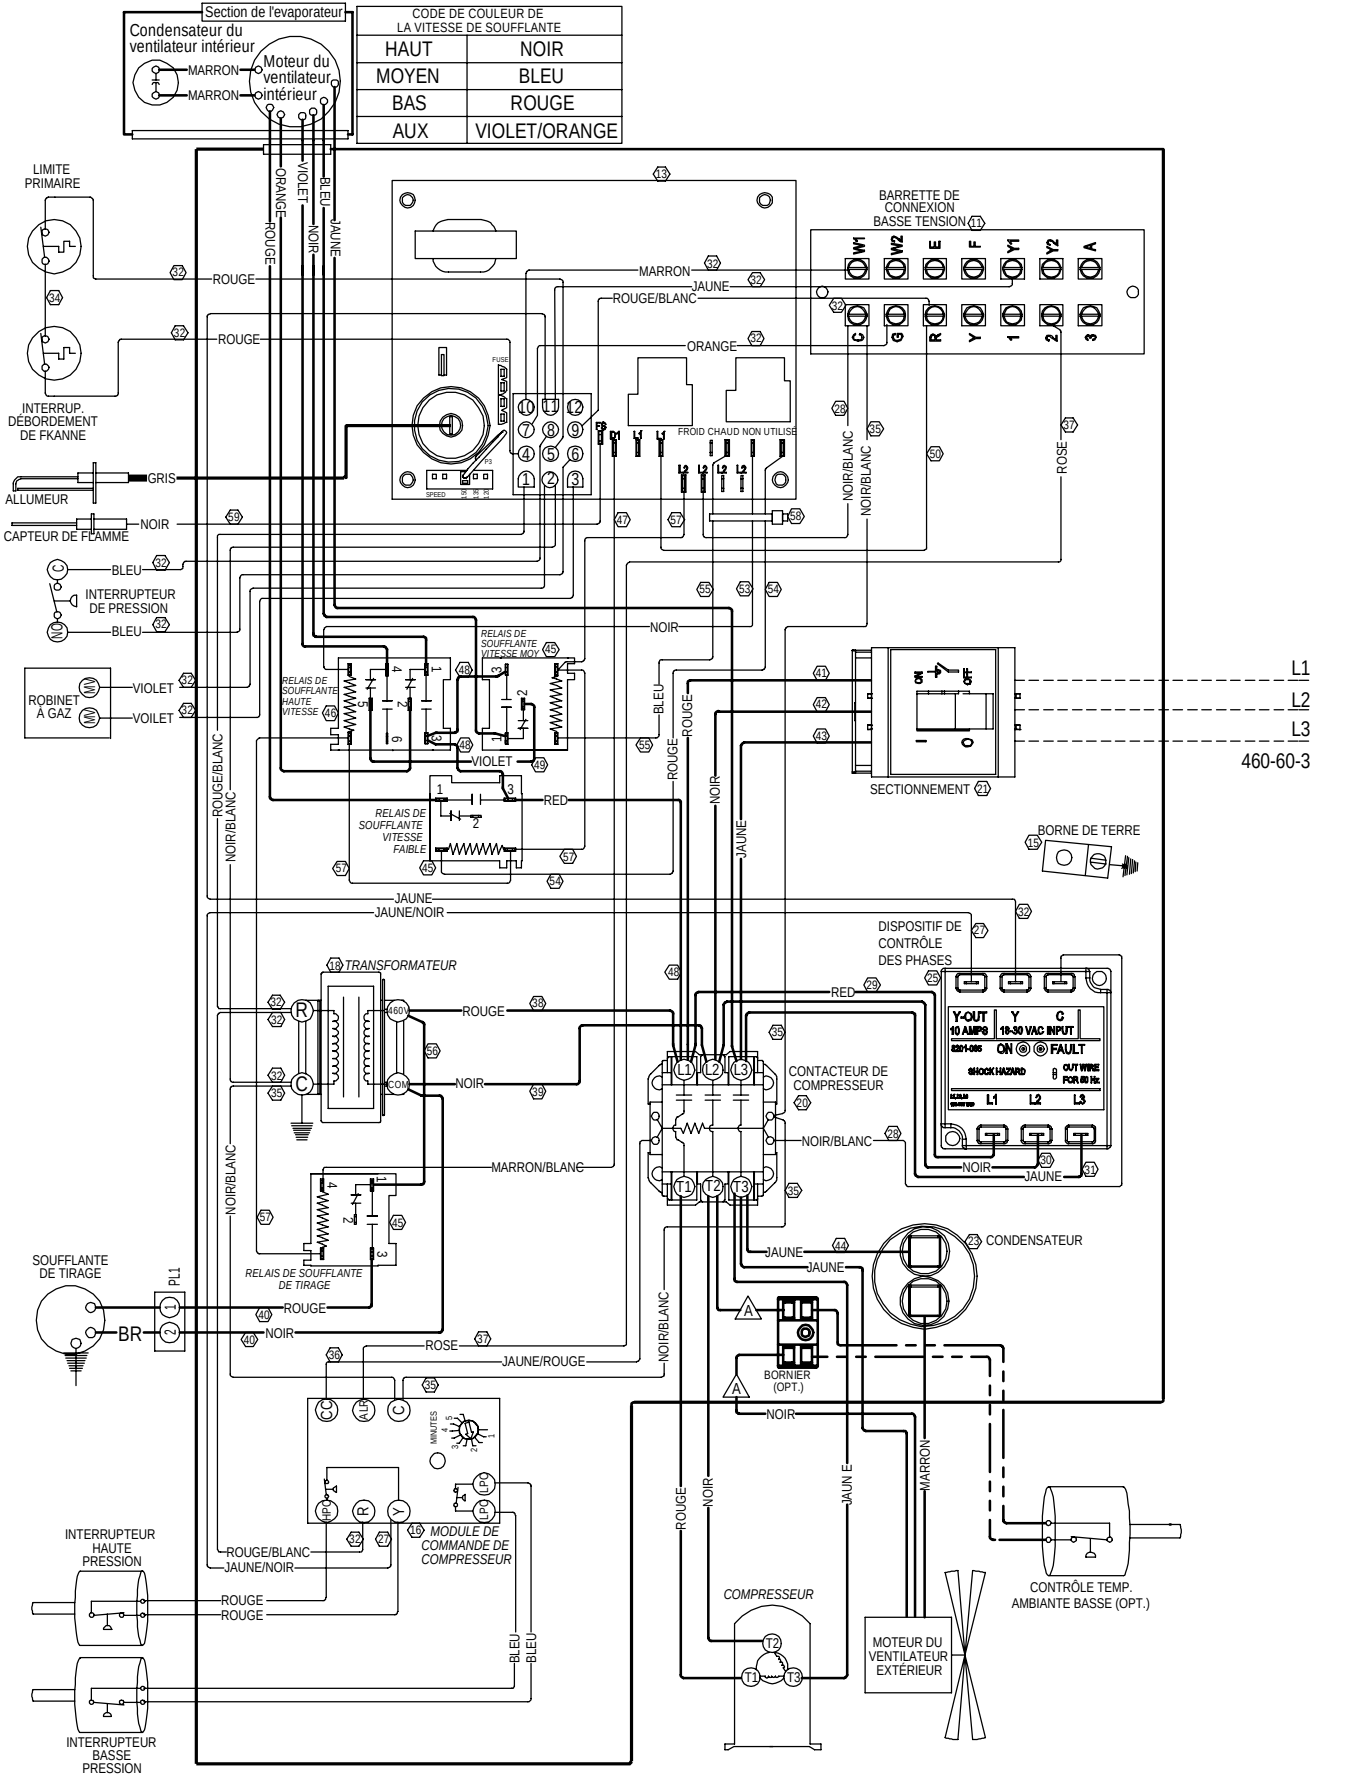

CODE DE COULEUR DE LA VITESSE DE SOUFFLANTE	
HAUT	NOIR
MOYEN	BLEU
BAS	ROUGE
AUX	VIOLET/ORANGE

Modèle	Condensateur
W24G2-C	5/370

UTILISER DES CONDUCTEURS EN CUIVRE POUR UN TEMPÉRATURE D'AU MOINS 75° C

SI UN FIL D'ORIGINE FOURNI AVEC L'APPAREIL DOIT ÊTRE REMPLACÉ IL DOIT L'ETRE PAR UN MATÉRIAU DE CÂBLAGE D'UNE TEMPÉRATURE NOMINALE D'AU MOINS 105 ° C SAUF LE CÂBLE D'ALLUMAGE QUI EST UN CÂBLE HAUTE TENSION DE 250 ° C.

(99) Numéros d'identification du fil à usage interne à Bard.

	Usine	Terrain	Facultatif
Haute tension			
Basse tension			

(A) FILS CONNECTÉS SI OPTION NON UTILISÉE

Bard Mfg. Co. Bryan, Ohio

4085F380