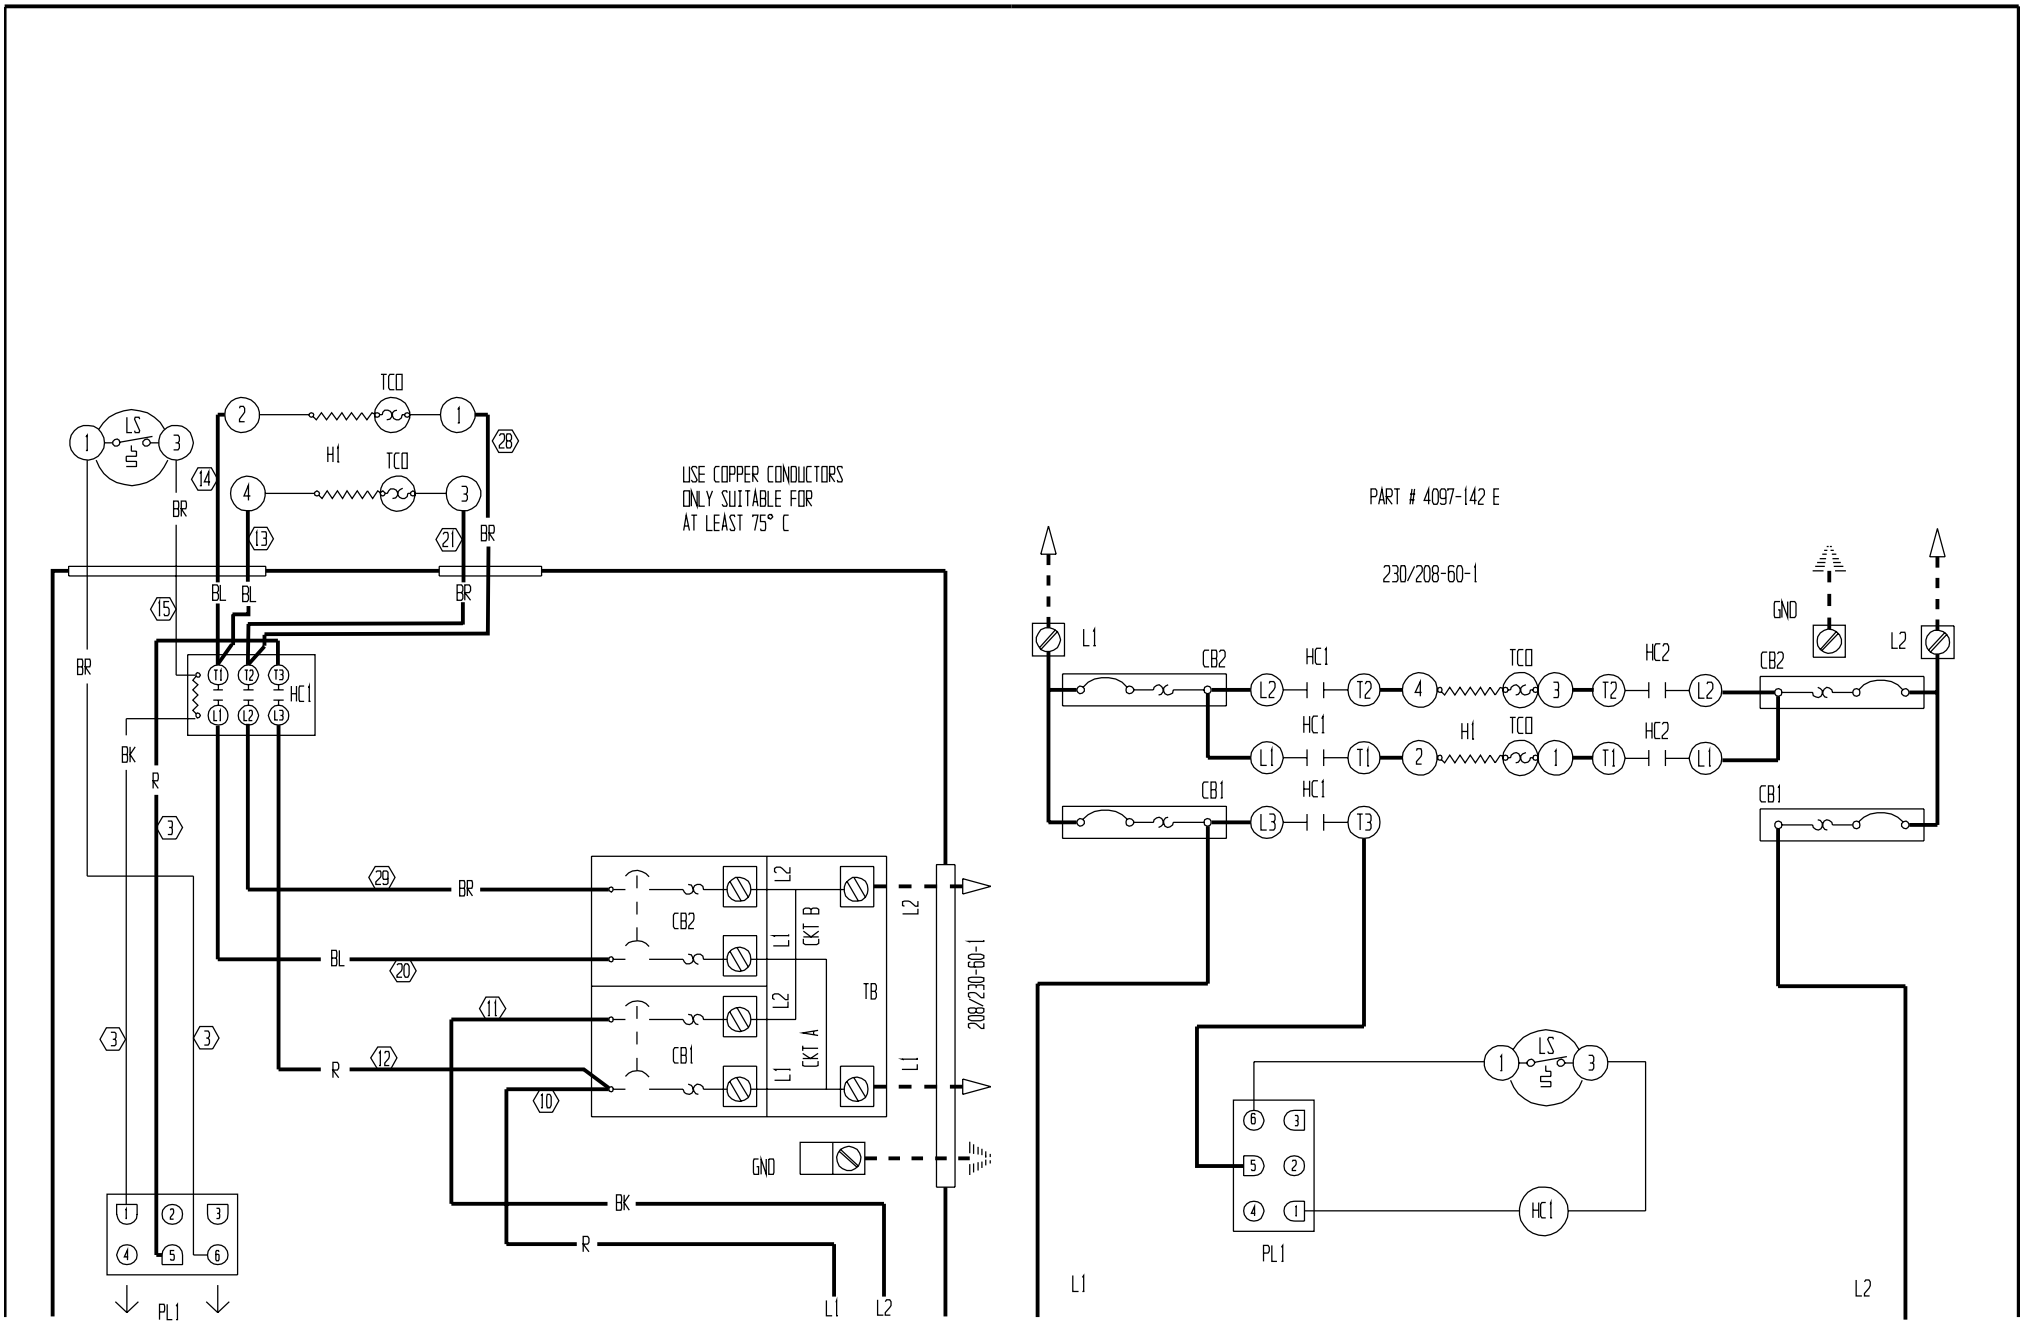
USE COPPER CONDUCTORS
ONLY SUITABLE FOR
AT LEAST 75° C
PART # 4097-142 E
230/208-60-1
LS
TCO
H1
HC1
HC2
CB1
CB2
TB
CKT A
CKT B
GND
PL1
208/230-60-1
BR
BL
BK
R
L1
L2
T1
T2
T3