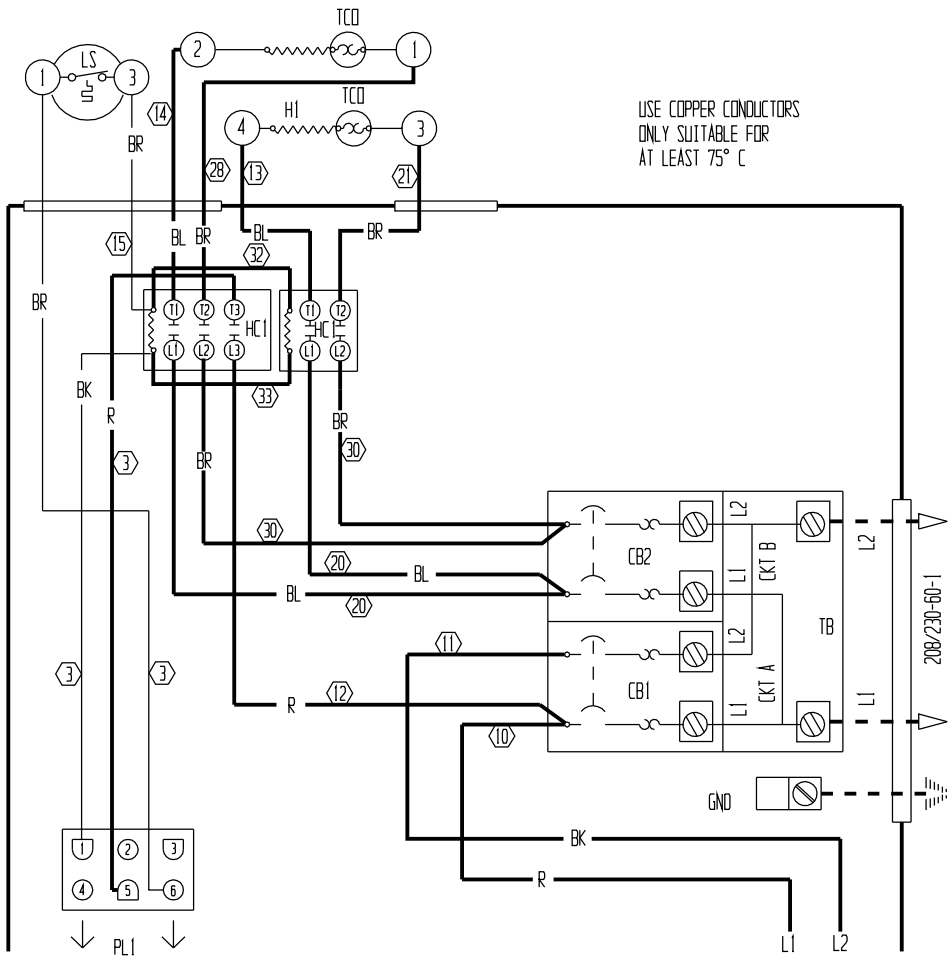
USE COPPER CONDUCTORS
ONLY SUITABLE FOR
AT LEAST 75° C
TCO
LS
H1
HC1
CB1
CB2
TB
CKT A
CKT B
GND
208/230-60-1
PL1
BR
BL
BK
R
L1
L2

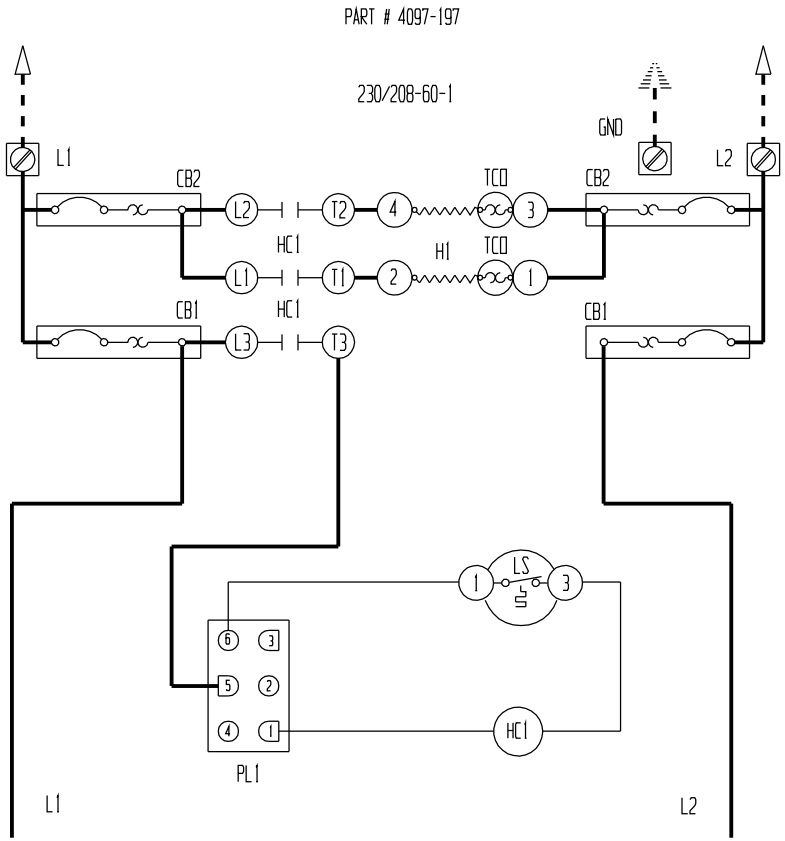
PART # 4097-197
230/208-60-1
GND
L1
L2
CB1
CB2
HC1
H1
TCO
LS
PL1